


Produkt

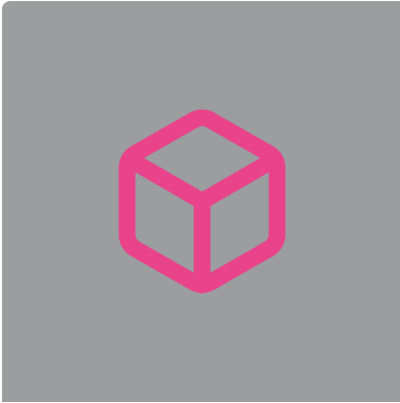

Isolerad betongvägg (Endast betong/isolerings-element)

Publicerad 2020-05-20

Anledning till ny version: Uppdaterad med anledning av kriterieändring för kriterium 2.3, Reviderad 2023-03-15

Isolerad yttervägg av betong av sandwichtyp eller isolerad enkelvägg. Fasadytan kan utföras på många olika sätt, målad, putsad, matris, frilagd, grafisk m.m men ingår ej i denna bedömning.

BVB ID	130508	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	GSC.5 - Väggar o d av betongelement	Användningsområde	Inomhus/Våtrum/Utomhus
BK04-kod(er)	10005 Väggelement	Leverantör	Prefabmästarna Sverige AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Rekommenderas



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Innehållsredovisning

Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse / Egenklassificering / Listningar
----------------	-------------------	-----------------	-----	----	----------	---

▼	Ballast	-	-	-	-	-	-	-
	↳ Naturgrus/bergrus	$70 \leq x \leq 75\%$	$70 \leq x \leq 75\%$	Övrigt, naturmaterial	-	-	-	-
▼	Bindemedel	-	-	-	-	-	-	-
	↳ Cement, portland, fluedust	$15 \leq x \leq 20\%$	$15 \leq x \leq 20\%$	68475-76-3	270-659-9	-	-	-
▼	Isolering	-	-	-	-	-	-	-
	↳ Polyisocyanurat PIR	1%	1%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
▼	Flyttillsats/Vatten	-	-	-	-	-	-	-
	↳ Flyttillsats, ospecificerad	0,1%	0,1%	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
	Vatten	7%	7%	7732-18-5	-	-	-	-
	Armeringsstål SS-EN 10080:2005	$1 \leq x \leq 3\%$	$1 \leq x \leq 3\%$	Övrigt, metaller	-	-	-	-

Bedömning



Totalt

Accepteras



Innehåll

Rekommenderas**0. Innehållsdeklaration**

Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium



Produkten innehåller inte nanomaterial



Livscykel

Accepteras**1. Ingående material och råvaror**

<50 % förnybara råvaror



Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.



Uppgifter redovisas delvis om energianvändning, se inskickade dokument.

3. Emballage

Leverans i bulk eller helt utan emballage

5. Avfall och rivning

Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Materialåtervinning är endast möjlig som fyllnadsmassa för ≥ 70 % av varan



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Ej relevant