


Produkt

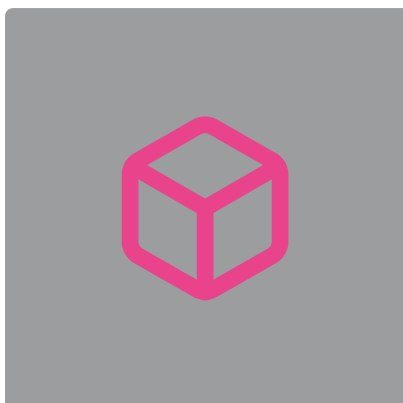

Stödmur i betong

Publicerad 2021-09-23

Anledning till ny version: Uppdaterad med anledning av kriterieändring för kriterium 2.3, Reviderad 2023-03-15

Stödmur i prefabricerad betong

BVB ID	150002	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	GBC - Konstruktioner av betongelement i anläggning	Användningsområde	Utomhus
BK04-kod(er)	10099 Prefabelement övrigt	Leverantör	Prefabmästarna Sverige AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Innehållsredovisning

Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse / Egenklassificering	Listningar
Ballast	74%	74%	Övrigt	-	-	-	-

Cement, portland, flue dust	15%	15%	68475- 76-3	270-659- 9	-	-	-
Vatten	7%	7%	7732-18- 5	-	-	-	-
Armeringsstål SS- EN 10080:2005	3%	3%	Övrigt, metaller	-	-	-	-
Vattenreducerare, ospecificerad	0,5%	0,5%	Övrigt, kemikali- er	-	-	-	-
Luftporbildare, ospecificerad	0,05%	0,05%	Övrigt, kemikali- er	-	-	-	-

Bedömning



Totalt

**Cementen är härdad och därmed utgår
Accepterasklassificeringen som allergiframkallande.**



Innehåll

Accepteras

0. Innehållsdeklaration



Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå
Accepteras för respektive egenskapskriterium finns



Livscykel

Accepteras

1. Ingående material och råvaror





<50 % förnybara råvaror



Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan

 Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

 Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

 Leverans i bulk eller helt utan emballage

5. Avfall och rivning

 Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.

 Materialåtervinning är endast möjlig som fyllnadsmassa för ≥ 70 % av varan

 Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

 Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

 Ej relevant